

Серия ВЕНТС ВКПФ



Центробежные вентиляторы
производительностью
до **9540 м³/ч** для
прямоугольных каналов

■ Применение

Приточные и вытяжные системы вентиляции помещений различного назначения при ограниченном пространстве для монтажа. Предназначены для соединения с прямоугольными воздуховодами номинальным сечением 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 900x500, 1000x500 мм.

■ Конструкция

Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Модели ВКПФИ имеют слой звуко- и теплоизоляции из минеральной ваты толщиной 50 мм.

Серия ВЕНТС ВКПФИ



Центробежные звуко-и
теплоизолированные вентиляторы
производительностью
до **9540 м³/ч** для
прямоугольных каналов

■ Электродвигатель

Используются 4-х, 6-ти и 8-ми полюсные асинхронные двигатели с внешним ротором и рабочим колесом из оцинкованной стали с вперед загнутыми лопатками. Вентиляторы с таким исполнением турбины отличаются высокой производительностью и сравнительно большим перепадом давления. Для осуществления тепловой защиты от перегрева в обмотку двигателя встроены термоконтакты с выведенными клеммами для подключения внешних устройств защиты. Применение в двигателях подшипников качения обеспечивает большой срок эксплуатации. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и без-

опасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP44.

■ Регулирование скорости

Плавное регулирование скорости с помощью тиристорного регулятора или ступенчатое – с помощью автотрансформаторного регулятора скорости. К одному регулирующему устройству могут подключаться несколько вентиляторов, при условии что общая мощность и рабочий ток не будут превышать номинальные параметры регулятора.

■ Монтаж

Вентиляторы монтируются в разрыв прямоугольных воздуховодов и не требуют специального крепления, если подсоединение осуществляется непосредственно к ним. В случае подсоединения через гибкие вставки, необходимо крепление к строительной конструкции с помощью опор, подвесок или кронштейнов. Вентилятор может устанавливаться в любом положении с учетом направления потока воздуха (обозначено стрелкой на корпусе вентилятора). Также необходимо предусмотреть доступ для обслуживания вентилятора. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружные клеммы. Для ревизии и технического обслуживания в вентиляторе предусмотрена технологическая крышка на корпусе.

Условное обозначение

Серия		Исполнение двигателя		Размер фланца (ШхВ)	Параметры ErP
ВЕНТС ВКПФ	И: исполнение в звуко-теплоизолированном корпусе	Кол-во полюсов	Фазность		
		4	Е: однофазный Д: трехфазный	400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500	Общая эффективность
		6			η, %
		8			Категория измерений
					КИ
					Категория эффективности
					КЭ
					Стадия эффективности
					N
					Встроенный регулятор оборотов
					ВРО
					Мощность
					кВт
					Ток
					А
					Максимальный расход воздуха
					м³/ч
					Статическое давление
					Па
					Скорость
					об/мин⁻¹
					Специф. коэффициент
					СК

Принадлежности



Технические характеристики

	ВКПФ/ ВКПФИ 4Е 400х200	ВКПФ/ ВКПФИ 4Д 400х200	ВКПФ/ ВКПФИ 4Е 500х250	ВКПФ/ ВКПФИ 4Д 500х250	ВКПФ / ВКПФИ 6Е 500х250
Напряжение, В/50 Гц	1~230	3~400	1~230	3~400	1~230
Потребляемая мощность, Вт	295	282	535	570	244
Ток, А	1,32	0,60	2,49	0,94	1,22
Максимальный расход воздуха, м³/ч	1440	1470	1750	1850	1460
Частота вращения, мин⁻¹	1350	1300	1250	1270	910
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА	50/42*	52/43*	53/44*	54/44*	45/37*
Температура перемещаемого воздуха, °С	-25...+40	-25 +45	-20 +40	-20 +40	-20 +50
Защита	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

* параметр для вентилятора ВКПФИ

ВЕНТС
ВКПФ / ВКПФИ
ВЕНТИЛЯТОР СЕРИИ

Технические характеристики

	ВКПФ / ВКПФИ 6Д 500х250	ВКПФ/ ВКПФИ 4Е 500х300	ВКПФ/ ВКПФИ 4Д 500х300	ВКПФ / ВКПФИ 6Е 500х300	ВКПФ / ВКПФИ 6Д 500х300
Напряжение, В/50 Гц	3~400	1~230	3~400	1~230	3~400
Потребляемая мощность, Вт	274	710	855	283	303
Ток, А	0,67	3,10	1,70	1,59	0,8
Максимальный расход воздуха, м³/ч	1490	2350	2350	1550	1620
Частота вращения, мин⁻¹	930	1230	1300	890	910
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА	45/38*	57/47*	56/47*	47/39*	51/41*
Температура перемещаемого воздуха, °С	-20 +60	-25 +70	-20 +50	-20 +70	-20 +60
Защита	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

* параметр для вентилятора ВКПФИ

Технические характеристики

	ВКПФ/ ВКПФИ 4Е 600х300	ВКПФ/ ВКПФИ 4Д 600х300	ВКПФ / ВКПФИ 6Е 600х300	ВКПФ / ВКПФИ 6Д 600х300	ВКПФ/ ВКПФИ 4Е 600х350
Напряжение, В/50 Гц	1~230	3~400	1~230	3~400	1~230
Потребляемая мощность, Вт	1240	1560	419	397	2840
Ток, А	6,45	2,73	2,05	0,78	13,90
Максимальный расход воздуха, м³/ч	2950	3740	2260	2320	4260
Частота вращения, мин⁻¹	1210	1310	870	920	1260
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА	59/51*	57/50*	50/42*	49/41*	59/51*
Температура перемещаемого воздуха, °С	-25...+50	-25 +65	-20 +70	-20 +70	-20 +40
Защита	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

* параметр для вентилятора ВКПФИ

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Технические характеристики

	ВКПФ/ ВКПФИ 4Д 600х350	ВКПФ / ВКПФИ 6Е 600х350	ВКПФ / ВКПФИ 6Д 600х350	ВКПФ/ ВКПФИ 4Д 700х400
Напряжение, В/50 Гц	3~400	1~230	3~400	3~400
Потребляемая мощность, Вт	2460	720	743	3630
Ток, А	3,93	3,6	1,47	6,00
Максимальный расход воздуха, м³/ч	5020	2755	3310	6450
Частота вращения, мин⁻¹	1300	820	940	1320
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА	60/52*	51/43*	55/46*	65/56*
Температура перемещаемого воздуха, °С	-20 +40	-20 +60	-20 +70	-25...+40
Защита	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

* параметр для вентилятора ВКПФИ

Технические характеристики

	ВКПФ / ВКПФИ 6Д 700х400	ВКПФ/ ВКПФИ 4Д 800х500	ВКПФ/ ВКПФИ 6Д 800х500	ВКПФ / ВКПФИ 8Д 800х500
Напряжение, В/50 Гц	3~400	3~400	3~400	3~400
Потребляемая мощность, Вт	1150	5850	2790	1377
Ток, А	2,3	9,35	5,18	3,40
Максимальный расход воздуха, м³/ч	4050	8120	7610	5620
Частота вращения, мин⁻¹	890	1140	830	710
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА	58/49*	67/61*	59/53*	58/49
Температура перемещаемого воздуха, °С	-20 +70	-25...+40	-20 +50	-20 +40
Защита	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

* параметр для вентилятора ВКПФИ

Технические характеристики

	ВКПФ/ ВКПФИ 6Д 900х500	ВКПФ / ВКПФИ 8Д 900х500	ВКПФ/ ВКПФИ 6Д 1000х500	ВКПФ / ВКПФИ 8Д 1000х500
Напряжение, В/50 Гц	3~400	3~400	3~400	3~400
Потребляемая мощность, Вт	3870	2000	3870	2000
Ток, А	7,0	4,1	7,0	4,1
Максимальный расход воздуха, м³/ч	9540	7175	9540	7175
Частота вращения, мин⁻¹	930	680	930	680
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА	61/55*	59/50*	61/55*	59/51*
Температура перемещаемого воздуха, °С	-20 +55	-20 +40	-20 +55	-20 +40
Защита	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4


* параметр для вентилятора ВКПФИ

Габаритные размеры вентиляторов

Тип	Размеры, мм								Масса, кг
	B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L	
ВКПФ 4Е 400x200	400	420	440	200	220	240	255	500	17,5
ВКПФ 4Д 400x200	400	420	440	200	220	240	255	500	17,5
ВКПФ 4Е 500x250	500	520	540	250	270	290	335	640	24
ВКПФ 4Д 500x250	500	520	540	250	270	290	335	640	24
ВКПФ 6Е 500x250	500	520	540	250	270	290	335	640	24
ВКПФ 6Д 500x250	500	520	540	250	270	290	335	640	24
ВКПФ 4Е 500x300	500	520	540	300	320	340	365	680	33
ВКПФ 4Д 500x300	500	520	540	300	320	340	365	680	33
ВКПФ 6Е 500x300	500	520	540	300	320	340	365	680	33
ВКПФ 6Д 500x300	500	520	540	300	320	340	365	680	33
ВКПФ 4Е 600x300	600	620	640	300	320	340	375	680	35
ВКПФ 4Д 600x300	600	620	640	300	320	340	375	680	35
ВКПФ 6Е 600x300	600	620	640	300	320	340	375	680	35
ВКПФ 6Д 600x300	600	620	640	300	320	340	375	680	35
ВКПФ 4Е 600x350	600	620	640	350	370	390	425	735	49,5
ВКПФ 4Д 600x350	600	620	640	350	370	390	425	735	49,5
ВКПФ 6Е 600x350	600	620	640	350	370	390	425	735	49,5
ВКПФ 6Д 600x350	600	620	640	350	370	390	425	735	49,5
ВКПФ 4Д 700x400	700	720	740	400	420	440	480	780	60
ВКПФ 6Д 700x400	700	720	740	400	420	440	480	780	56
ВКПФ 4Д 800x500	800	820	840	500	520	540	580	820	74
ВКПФ 6Д 800x500	800	820	840	500	520	540	580	820	70
ВКПФ 8Д 800x500	800	820	840	500	520	540	580	820	70
ВКПФ 6Д 900x500	900	920	940	500	520	540	580	954	90
ВКПФ 8Д 900x500	900	920	940	500	520	540	580	954	90
ВКПФ 6Д 1000x500	1000	1020	1040	500	520	540	580	954	95
ВКПФ 8Д 1000x500	1000	1020	1040	500	520	540	580	954	95

ВЕНТС
ВКПФ / ВКПОИ


ВЕНТИЛЯТОР СЕРИИ

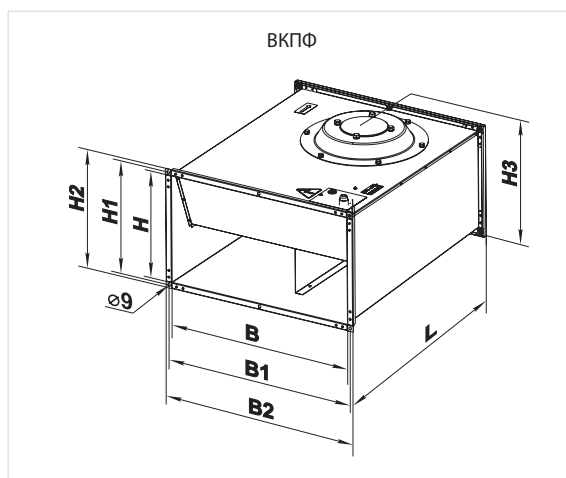


ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Габаритные размеры вентиляторов

Тип	Размеры, мм									Масса, кг
	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	L	
ВКПФИ 4Е 400х200	400	420	440	470	200	220	240	360	500	29
ВКПФИ 4Д 400х200	400	420	440	470	200	220	240	360	500	29
ВКПФИ 4Е 500х250	500	520	540	570	250	270	290	410	640	40,5
ВКПФИ 4Д 500х250	500	520	540	570	250	270	290	410	640	40,5
ВКПФИ 6Е 500х250	500	520	540	570	250	270	290	410	640	40,5
ВКПФИ 6Д 500х250	500	520	540	570	250	270	290	410	640	40,5
ВКПФИ 4Е 500х300	500	520	540	570	300	320	340	460	680	52,5
ВКПФИ 4Д 500х300	500	520	540	570	300	320	340	460	680	52,5
ВКПФИ 6Е 500х300	500	520	540	570	300	320	340	460	680	52,5
ВКПФИ 6Д 500х300	500	520	540	570	300	320	340	460	680	52,5
ВКПФИ 4Е 600х300	600	620	640	670	300	320	340	480	680	56
ВКПФИ 4Д 600х300	600	620	640	670	300	320	340	480	680	56
ВКПФИ 6Е 600х300	600	620	640	670	300	320	340	480	680	56
ВКПФИ 6Д 600х300	600	620	640	670	300	320	340	480	680	56
ВКПФИ 4Е 600х350	600	620	640	670	350	370	390	530	735	72
ВКПФИ 4Д 600х350	600	620	640	670	350	370	390	530	735	72
ВКПФИ 6Е 600х350	600	620	640	670	350	370	390	530	735	72
ВКПФИ 6Д 600х350	600	620	640	670	350	370	390	530	735	72
ВКПФИ 4Д 700х400	700	720	–	800	400	420	–	620	880	103
ВКПФИ 6Д 700х400	700	720	–	800	400	420	–	620	880	99
ВКПФИ 6Д 800х500	800	820	–	900	500	520	–	720	935	120
ВКПФИ 4Д 800х500	800	820	–	900	500	520	–	720	935	127
ВКПФИ 8Д 800х500	800	820	–	900	500	520	–	720	935	120
ВКПФИ 6Д 900х500	900	920	–	1000	500	520	–	720	1000	142
ВКПФИ 8Д 900х500	900	920	–	1000	500	520	–	720	1000	142
ВКПФИ 6Д 1000х500	1000	1020	–	1100	500	520	–	720	1000	150
ВКПФИ 8Д 1000х500	1000	1020	–	1100	500	520	–	720	1000	150

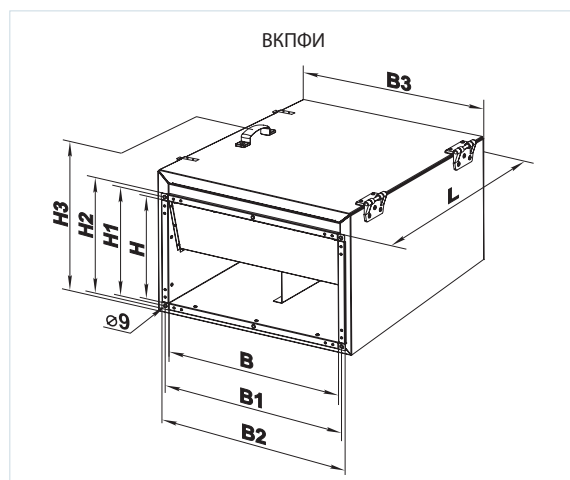

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

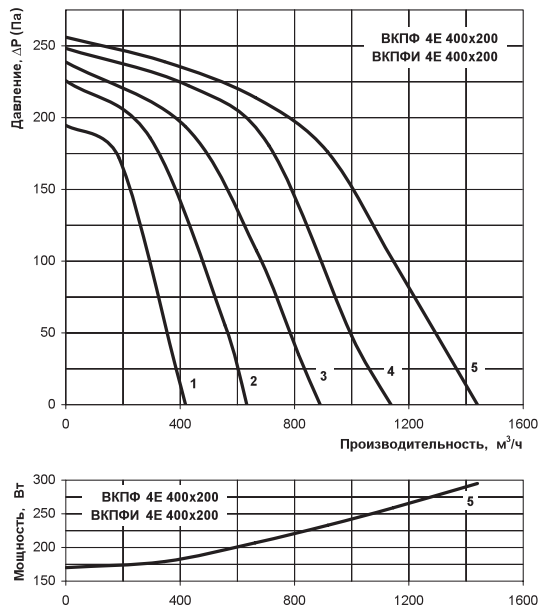


ВКПФ 4Е 400x200

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{\text{вд}}$ ко входу	дБА	69	58	68	63	59	56	53	45
$L_{\text{вд}}$ к выходу	дБА	70	53	63	67	62	65	63	55
$L_{\text{вд}}$ к окружению	дБА	59	34	46	57	52	49	43	36

Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{\text{вд}}$ ко входу	дБА	66	50	60	58	54	50	49	39
$L_{\text{вд}}$ к выходу	дБА	67	48	60	62	58	60	57	49
$L_{\text{вд}}$ к окружению	дБА	43	24	35	45	41	36	34	22

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

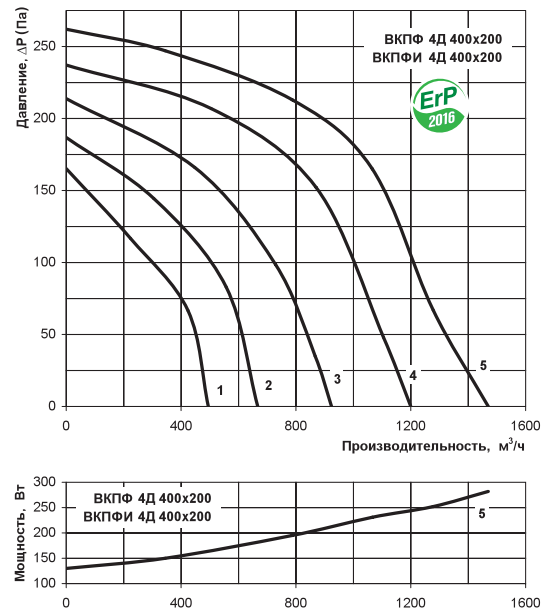


ВКПФ 4Д 400x200

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{\text{вд}}$ ко входу	дБА	72	56	69	65	57	58	57	48
$L_{\text{вд}}$ к выходу	дБА	74	54	65	66	61	63	60	55
$L_{\text{вд}}$ к окружению	дБА	61	34	44	56	52	50	44	33

Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{\text{вд}}$ ко входу	дБА	65	53	62	60	54	52	50	41
$L_{\text{вд}}$ к выходу	дБА	66	48	59	62	58	58	53	47
$L_{\text{вд}}$ к окружению	дБА	47	24	36	45	38	36	30	22

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

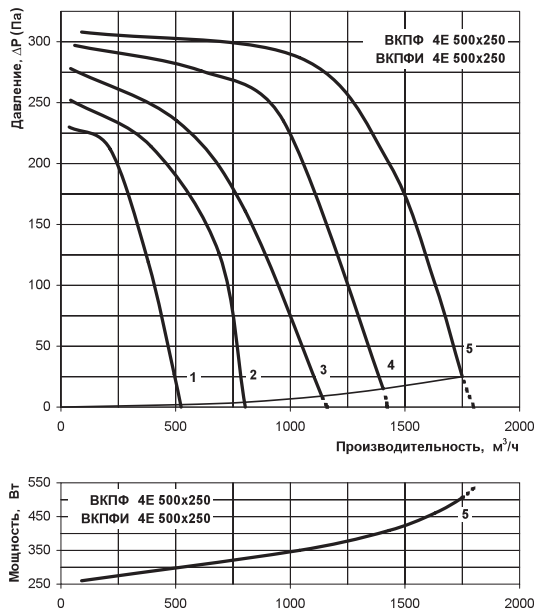


ВКПФ 4Е 500x250

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{\text{вд}}$ ко входу	дБА	72	58	67	62	57	62	64	60
$L_{\text{вд}}$ к выходу	дБА	77	57	63	62	66	72	69	63
$L_{\text{вд}}$ к окружению	дБА	62	41	49	54	53	56	52	51

Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{\text{вд}}$ ко входу	дБА	68	57	62	58	54	57	58	53
$L_{\text{вд}}$ к выходу	дБА	72	50	60	61	60	66	61	62
$L_{\text{вд}}$ к окружению	дБА	51	29	36	39	43	44	38	37

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

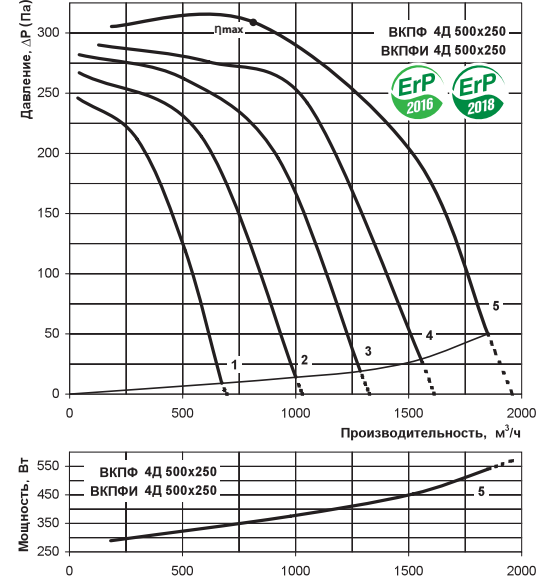

η , %	КМ	КЭ	N	ВРО	кВт	A	$\text{м}^3/\text{ч}$	Па	об/мин ⁻¹	СК
34,3	A	статический	44,9	Нет	0,210	0,6	820	310	1420	1


ВКПФ 4Д 500x250

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{\text{вд}}$ ко входу	дБА	74	60	67	64	61	64	62	60
$L_{\text{вд}}$ к выходу	дБА	76	57	65	65	67	69	68	63
$L_{\text{вд}}$ к окружению	дБА	61	41	48	53	53	56	52	50

Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{\text{вд}}$ ко входу	дБА	67	55	61	57	52	61	58	57
$L_{\text{вд}}$ к выходу	дБА	71	49	58	60	62	67	66	61
$L_{\text{вд}}$ к окружению	дБА	50	27	38	41	44	45	42	40

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

ВЕНТС ВКПФ/ВКПИ

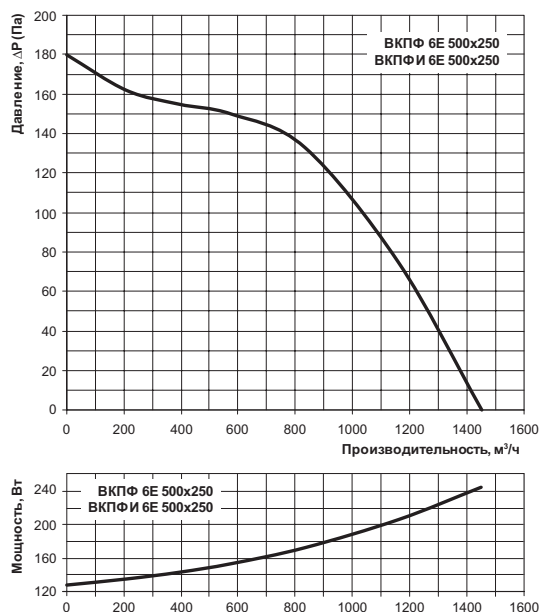


ВКПФ 6Е 500x250

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{WA} ко входу	дБА	58	45	53	48	49	48	47	43
L _{WA} к выходу	дБА	55	45	50	49	55	52	50	51
L _{WA} к окружению	дБА	43	25	34	41	36	38	33	24

ВКПИ 6Е 500x250

Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{WA} ко входу	дБА	55	41	51	44	47	45	44	39
L _{WA} к выходу	дБА	51	42	47	47	52	48	47	47
L _{WA} к окружению	дБА	35	20	28	34	28	33	27	21

ВЕНТС ВКПФ/ВКПИ

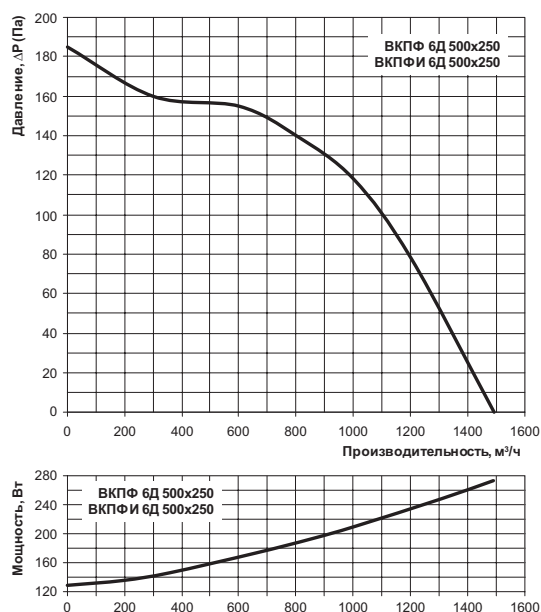


ВКПФ 6Д 500x250

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{WA} ко входу	дБА	59	48	55	52	50	51	49	47
L _{WA} к выходу	дБА	58	47	54	52	57	56	53	43
L _{WA} к окружению	дБА	45	29	36	45	38	42	35	28

ВКПИ 6Д 500x250

Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{WA} ко входу	дБА	55	46	51	50	47	48	45	39
L _{WA} к выходу	дБА	55	44	52	49	53	53	49	50
L _{WA} к окружению	дБА	40	23	29	37	33	36	32	24

ВЕНТС ВКПФ/ВКПИ

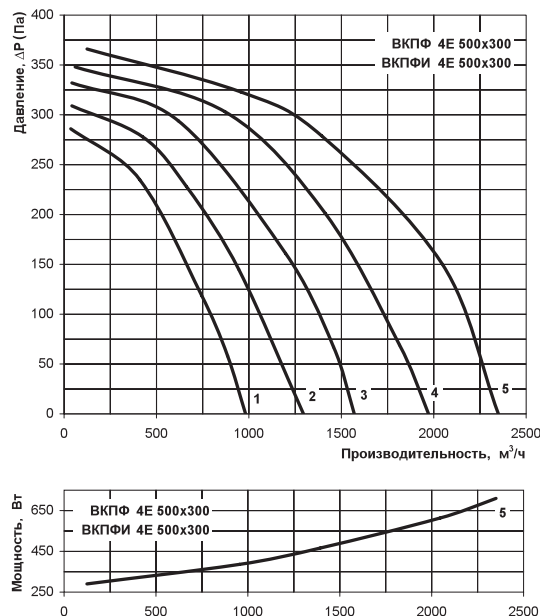


ВКПФ 4Е 500x300

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{WA} ко входу	дБА	74	64	69	65	63	66	67	65
L _{WA} к выходу	дБА	79	62	69	66	72	73	72	71
L _{WA} к окружению	дБА	64	46	53	59	54	58	56	49

ВКПИ 4Е 500x300

Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{WA} ко входу	дБА	69	59	65	59	58	64	63	60
L _{WA} к выходу	дБА	74	57	62	63	65	69	68	65
L _{WA} к окружению	дБА	53	34	43	48	43	46	42	37

ВЕНТС ВКПФ/ВКПИ

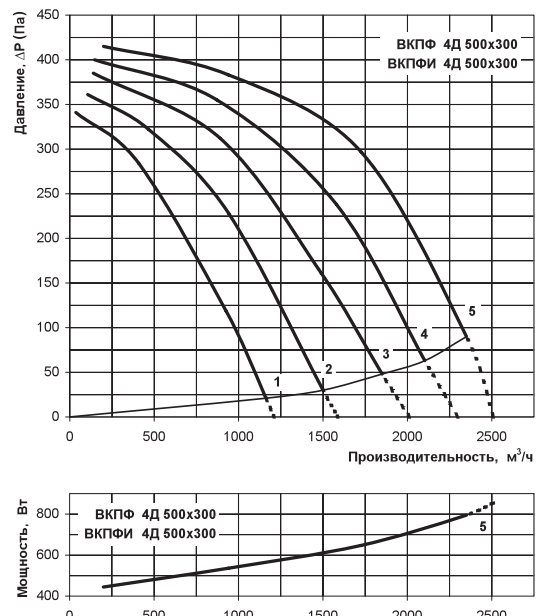


ВКПФ 4Д 500x300

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{WA} ко входу	дБА	77	67	69	62	63	68	68	63
L _{WA} к выходу	дБА	79	61	68	69	71	75	74	73
L _{WA} к окружению	дБА	65	46	55	58	56	60	54	48

ВКПИ 4Д 500x300

Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{WA} ко входу	дБА	71	62	64	59	60	62	63	63
L _{WA} к выходу	дБА	72	58	62	63	65	71	66	67
L _{WA} к окружению	дБА	52	33	42	48	45	46	42	36

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

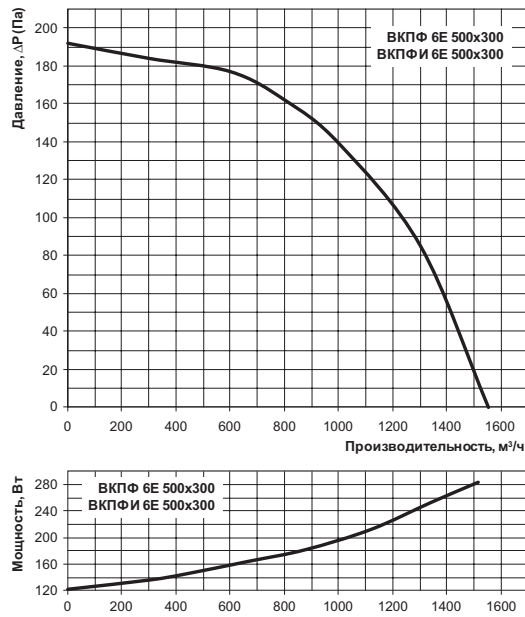


ВКПФ 6Е 500х300

Уровень звуковой мощности	Октавные полосы частот, Гц								
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000
L_{WA} ко входу	дБА	65	53	58	56	50	57	55	51
L_{WA} к выходу	дБА	68	53	56	53	60	64	58	60
L_{WA} к окружению	дБА	51	45	44	50	42	45	43	34

ВКПФИ 6Е 500х300

Уровень звуковой мощности	Октавные полосы частот, Гц								
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000
L_{WA} ко входу	дБА	61	51	55	53	46	55	51	49
L_{WA} к выходу	дБА	66	50	52	50	56	61	56	57
L_{WA} к окружению	дБА	44	37	39	44	39	41	36	26

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

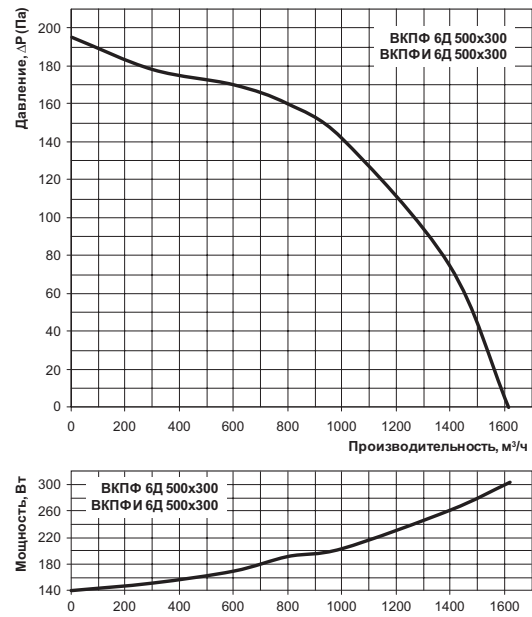


ВКПФ 6Д 500х300

Уровень звуковой мощности	Октавные полосы частот, Гц								
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000
L_{WA} ко входу	дБА	62	56	59	52	53	57	51	50
L_{WA} к выходу	дБА	66	51	57	55	62	59	54	55
L_{WA} к окружению	дБА	52	30	45	47	42	43	40	33

ВКПФИ 6Д 500х300

Уровень звуковой мощности	Октавные полосы частот, Гц								
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000
L_{WA} ко входу	дБА	59	52	57	48	51	54	49	47
L_{WA} к выходу	дБА	63	47	54	53	59	55	51	51
L_{WA} к окружению	дБА	46	27	41	40	34	38	32	28

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

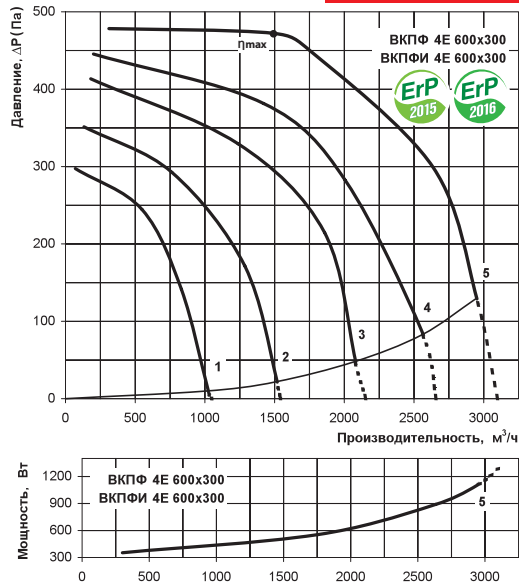

η , %	КИ	КЭ	N	ВРО	кВт	A	м³/ч	Па	об/мин⁻¹	СК
35,8	A	статический	43,7	Нет	0,555	2,33	1482	473	1425	1


ВКПФ 4Е 600х300

Уровень звуковой мощности	Октавные полосы частот, Гц								
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000
L_{WA} ко входу	дБА	83	66	77	69	66	71	70	71
L_{WA} к выходу	дБА	85	62	77	71	74	79	76	73
L_{WA} к окружению	дБА	69	42	65	66	61	61	56	53

ВКПФИ 4Е 600х300

Уровень звуковой мощности	Октавные полосы частот, Гц								
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000
L_{WA} ко входу	дБА	78	61	72	63	62	68	68	65
L_{WA} к выходу	дБА	80	55	74	65	72	74	70	68
L_{WA} к окружению	дБА	58	30	53	54	49	48	43	39

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

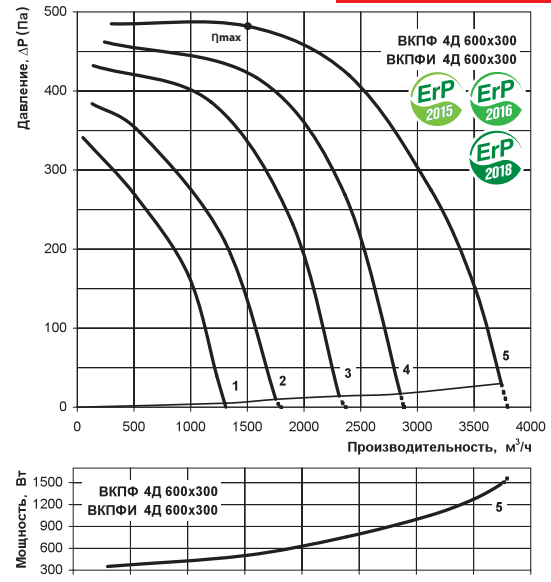

η , %	КИ	КЭ	N	ВРО	кВт	A	м³/ч	Па	об/мин⁻¹	СК
40,6	A	статический	48,8	Нет	0,510	1,9	1508	485	1440	1

ВКПФ 4Д 600х300


Уровень звуковой мощности	Октавные полосы частот, Гц								
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000
L_{WA} ко входу	дБА	82	66	77	67	67	70	72	68
L_{WA} к выходу	дБА	82	62	77	71	76	79	75	76
L_{WA} к окружению	дБА	71	43	63	62	64	62	55	49

ВКПФИ 4Д 600х300

Уровень звуковой мощности	Октавные полосы частот, Гц								
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000
L_{WA} ко входу	дБА	75	65	72	62	62	67	66	62
L_{WA} к выходу	дБА	79	57	72	66	70	72	70	67
L_{WA} к окружению	дБА	56	30	52	52	49	51	42	37

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

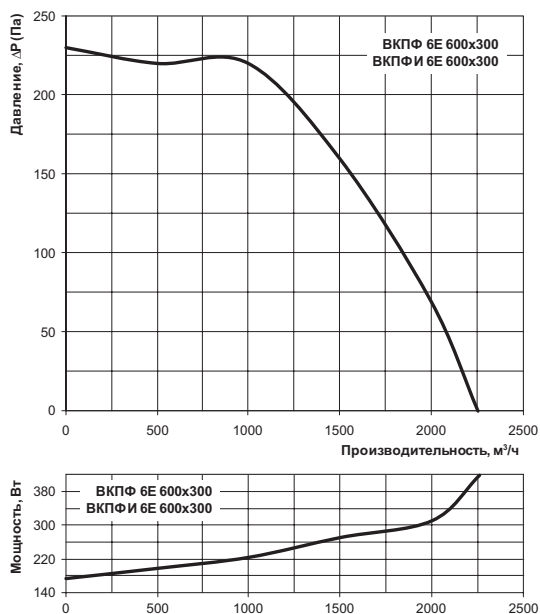


ВКПФ 6Е 600x300

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} ко входу	дБА	69	62	64	61	56	62	55	52
L_{wA} к выходу	дБА	74	53	63	58	67	63	61	56
L_{wA} к окружению	дБА	57	49	47	56	45	45	37	34

ВКПФИ 6Е 600x300

Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} ко входу	дБА	66	59	60	59	60	59	53	49
L_{wA} к выходу	дБА	70	50	59	55	63	64	59	52
L_{wA} к окружению	дБА	52	43	44	52	40	37	44	29

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

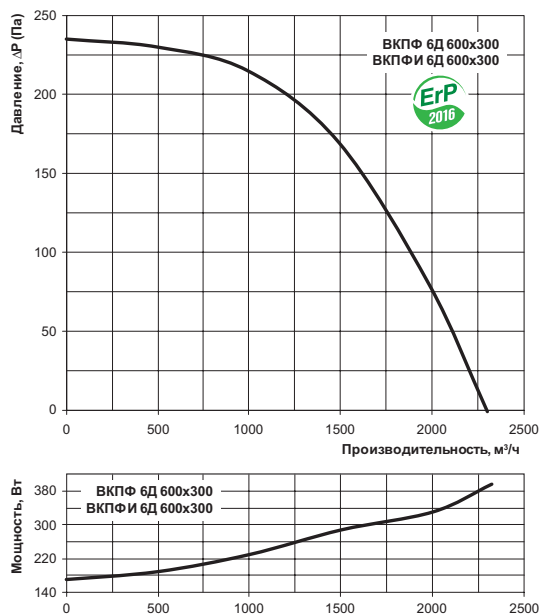


ВКПФ 6Д 600x300

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} ко входу	дБА	63	50	56	55	53	54	55	46
L_{wA} к выходу	дБА	73	53	59	53	66	63	62	54
L_{wA} к окружению	дБА	55	31	44	52	47	46	46	32

ВКПФИ 6Д 600x300

Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} ко входу	дБА	59	48	53	53	50	52	49	42
L_{wA} к выходу	дБА	69	50	55	50	62	60	58	50
L_{wA} к окружению	дБА	52	27	39	44	42	38	41	29

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

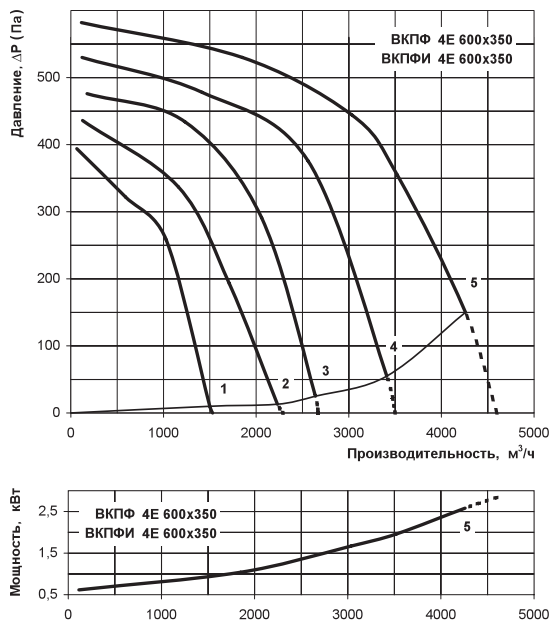


ВКПФ 4Е 600x350

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} ко входу	дБА	78	71	74	65	66	75	72	64
L_{wA} к выходу	дБА	86	69	73	74	74	78	76	68
L_{wA} к окружению	дБА	67	54	60	63	58	62	55	48

ВКПФИ 4Е 600x350

Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} ко входу	дБА	75	69	69	62	63	70	65	64
L_{wA} к выходу	дБА	78	62	68	67	71	76	73	69
L_{wA} к окружению	дБА	54	40	51	51	48	48	43	35

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

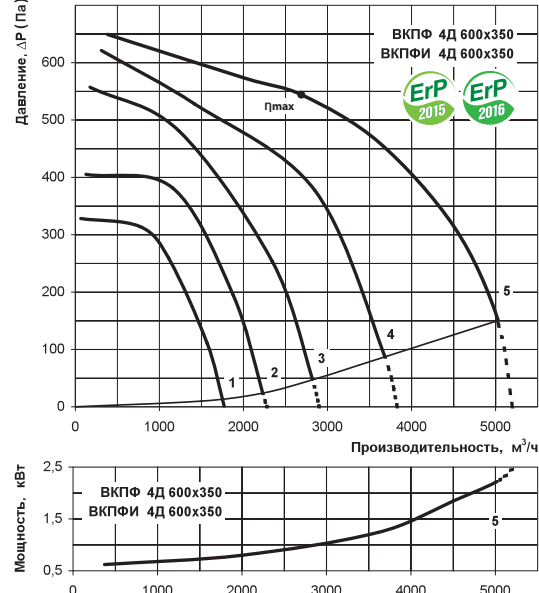

η , %	КИ	КЭ	N	ВРО	кВт	A	м³/ч	Па	об/мин⁻¹	СК
36,9	A	статический	43	Нет	1,120	2,56	2693	542	1410	1


ВКПФ 4Д 600x350

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} ко входу	дБА	80	72	75	69	67	73	71	69
L_{wA} к выходу	дБА	84	66	74	70	76	79	76	74
L_{wA} к окружению	дБА	68	52	62	65	61	58	56	52

ВКПФИ 4Д 600x350

Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} ко входу	дБА	73	66	72	64	63	69	67	63
L_{wA} к выходу	дБА	80	64	67	67	69	76	71	69
L_{wA} к окружению	дБА	56	40	48	49	49	48	43	38

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

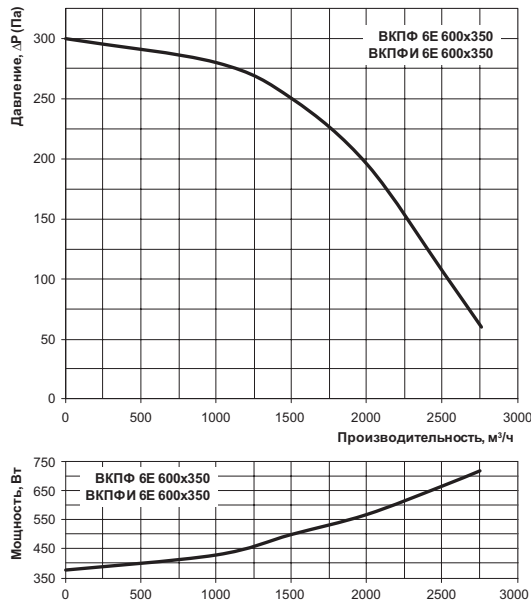


ВКПФ 6Е 600x350

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{WA} ко входу	дБА	68	54	59	56	57	59	57	56
L _{WA} к выходу	дБА	72	52	59	59	67	64	60	64
L _{WA} к окружению	дБА	55	47	47	52	46	49	48	40

Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{WA} ко входу	дБА	65	52	56	53	53	57	54	54
L _{WA} к выходу	дБА	68	49	55	56	63	61	56	61
L _{WA} к окружению	дБА	50	39	42	46	43	45	43	32

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

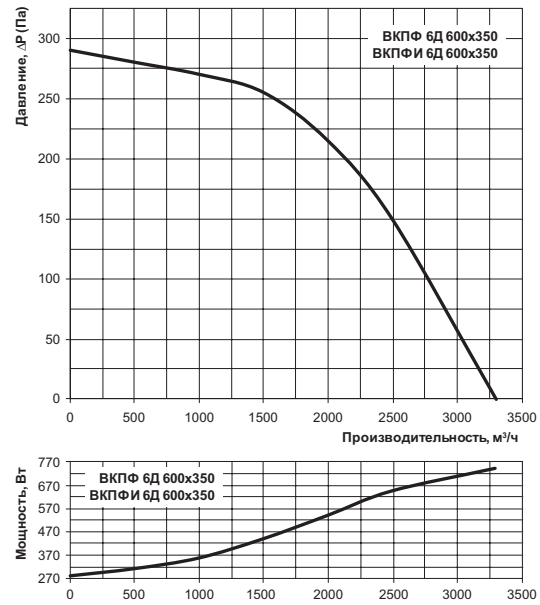


ВКПФ 6Д 600x350

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{WA} ко входу	дБА	66	59	65	55	56	62	60	56
L _{WA} к выходу	дБА	72	57	60	60	64	67	63	61
L _{WA} к окружению	дБА	59	36	50	55	48	47	44	37

Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{WA} ко входу	дБА	63	55	63	52	54	59	58	53
L _{WA} к выходу	дБА	69	53	57	56	61	63	60	57
L _{WA} к окружению	дБА	53	33	46	50	40	42	36	31

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

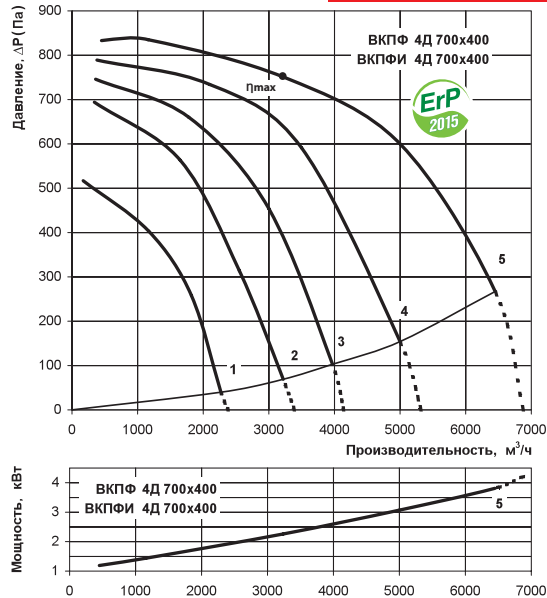


η, %	КИ	КЭ	N	ВРО	кВт	A	м³/ч	Па	об/мин⁻¹	СК
32,4	A	статический	41	Нет	1,890	4,34	3240	751	1430	1

ВКПФ 4Д 700x400

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{WA} ко входу	дБА	82	80	77	70	71	75	73	71
L _{WA} к выходу	дБА	86	74	77	75	78	83	81	77
L _{WA} к окружению	дБА	71	55	64	69	67	70	63	59

Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{WA} ко входу	дБА	77	75	70	64	62	73	71	66
L _{WA} к выходу	дБА	79	68	70	70	72	76	72	74
L _{WA} к окружению	дБА	61	41	54	57	53	56	52	47

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

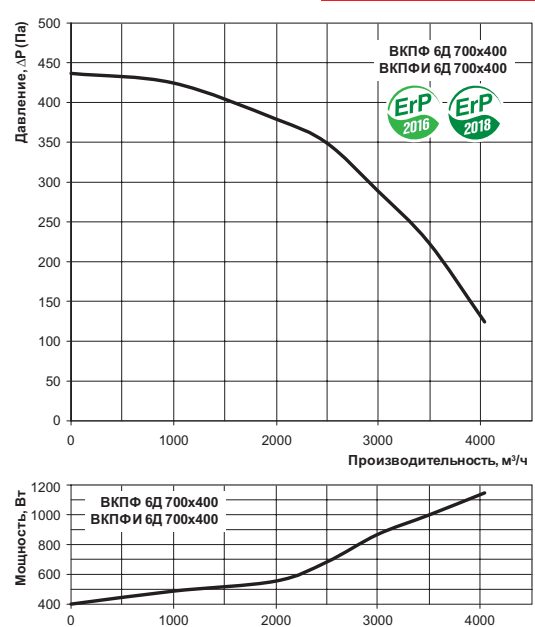



ВКПФ 6Д 700x400

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{WA} ко входу	дБА	70	65	61	59	59	64	61	59
L _{WA} к выходу	дБА	74	62	62	61	67	68	63	58
L _{WA} к окружению	дБА	64	39	51	56	55	51	48	39

Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{WA} ко входу	дБА	68	62	59	56	56	61	59	56
L _{WA} к выходу	дБА	71	58	59	57	64	64	60	55
L _{WA} к окружению	дБА	56	34	43	51	49	46	40	37

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

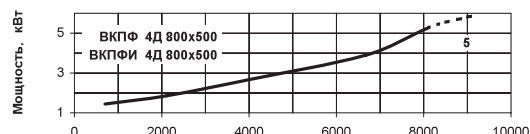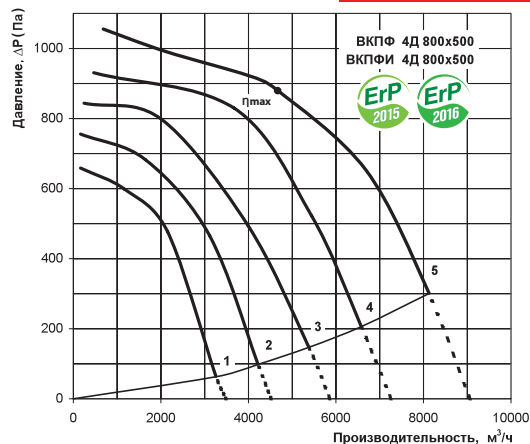

η, %	КИ	КЭ	N	ВР0	кВт	A	м³/ч	Па	об/мин⁻¹	СК
42,3	A	статический	45,9	Нет	2,743	4,9	4648	881	1330	1


ВКПФ 4D 800x500

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000
L _{WA} ко входу	дБА	82	71	74	75	70	75	75	70
L _{WA} к выходу	дБА	90	72	77	76	82	86	85	80
L _{WA} к окружению	дБА	73	61	68	67	65	70	66	61

ВКПФИ 4D 800x500

	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000
L _{WA} ко входу	дБА	79	68	68	70	65	71	71	66
L _{WA} к выходу	дБА	84	65	72	73	77	81	80	75
L _{WA} к окружению	дБА	64	49	56	55	53	59	50	48

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

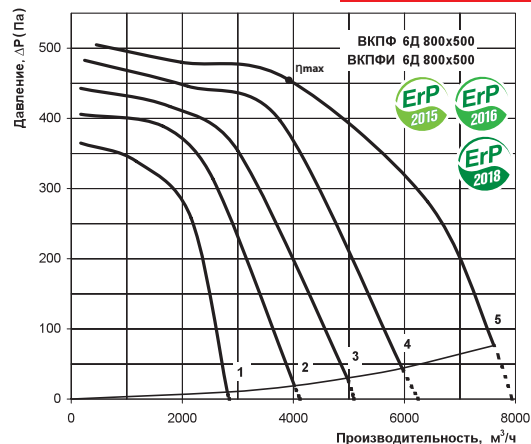

η, %	КИ	КЭ	N	ВР0	кВт	A	м³/ч	Па	об/мин⁻¹	СК
43,6	A	статический	49,5	Нет	1,150	2,9	3870	457	940	1



ВКПФ 6D 800x500

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000
L _{WA} ко входу	дБА	77	64	66	66	66	70	71	66
L _{WA} к выходу	дБА	82	64	66	69	76	74	73	64
L _{WA} к окружению	дБА	64	51	59	58	61	60	55	49

ВКПФИ 6D 800x500

	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000
L _{WA} ко входу	дБА	70	61	60	60	64	67	66	63
L _{WA} к выходу	дБА	79	58	63	64	72	73	70	69
L _{WA} к окружению	дБА	54	37	45	45	50	48	41	37

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

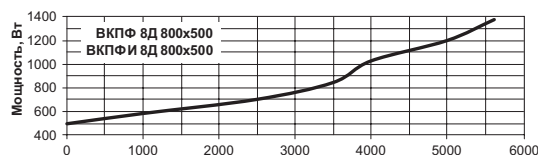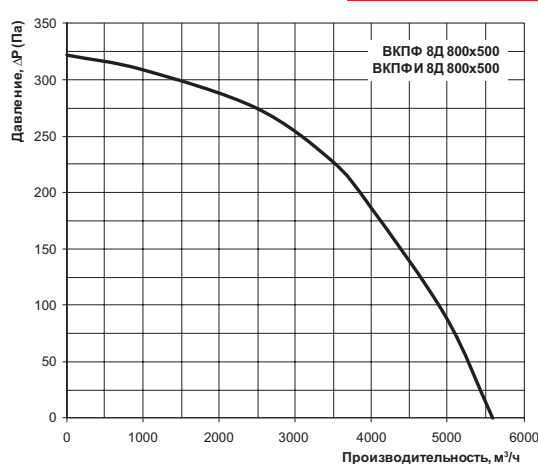


ВКПФ 8D 800x500

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000
L _{WA} ко входу	дБА	66	55	57	56	54	61	58	54
L _{WA} к выходу	дБА	71	54	56	59	68	65	63	60
L _{WA} к окружению	дБА	64	47	46	55	49	51	52	53

ВКПФИ 8D 800x500

	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000
L _{WA} ко входу	дБА	63	52	54	54	51	59	56	51
L _{WA} к выходу	дБА	67	51	52	56	64	62	60	50
L _{WA} к окружению	дБА	59	41	41	47	44	43	44	48

ВЕНТС ВКПФ/ВКПФИ

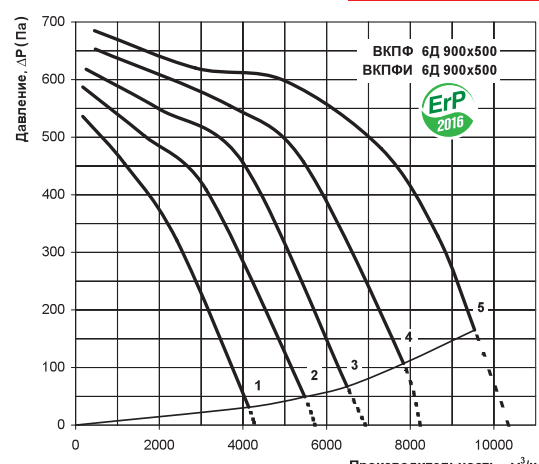

ВКПФ 6D 900x500

Уровень звуковой мощности		Октавные полосы частот, Гц							
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000
L _{WA} ко входу	дБА	78	70	68	63	72	69	71	68
L _{WA} к выходу	дБА	83	71	70	70	80	78	79	74
L _{WA} к окружению	дБА	65	56	64	60	63	58	56	52

ВКПФИ 6D 900x500

	Гц	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000
L _{WA} ко входу	дБА	73	65	64	57	66	68	68	62
L _{WA} к выходу	дБА	80	62	66	66	71	74	72	69
L _{WA} к окружению	дБА	55	45	51	46	52	48	47	41